


# HENCO PRESSFITTINGE MIT LECKDETEKTOR



HEIZUNG

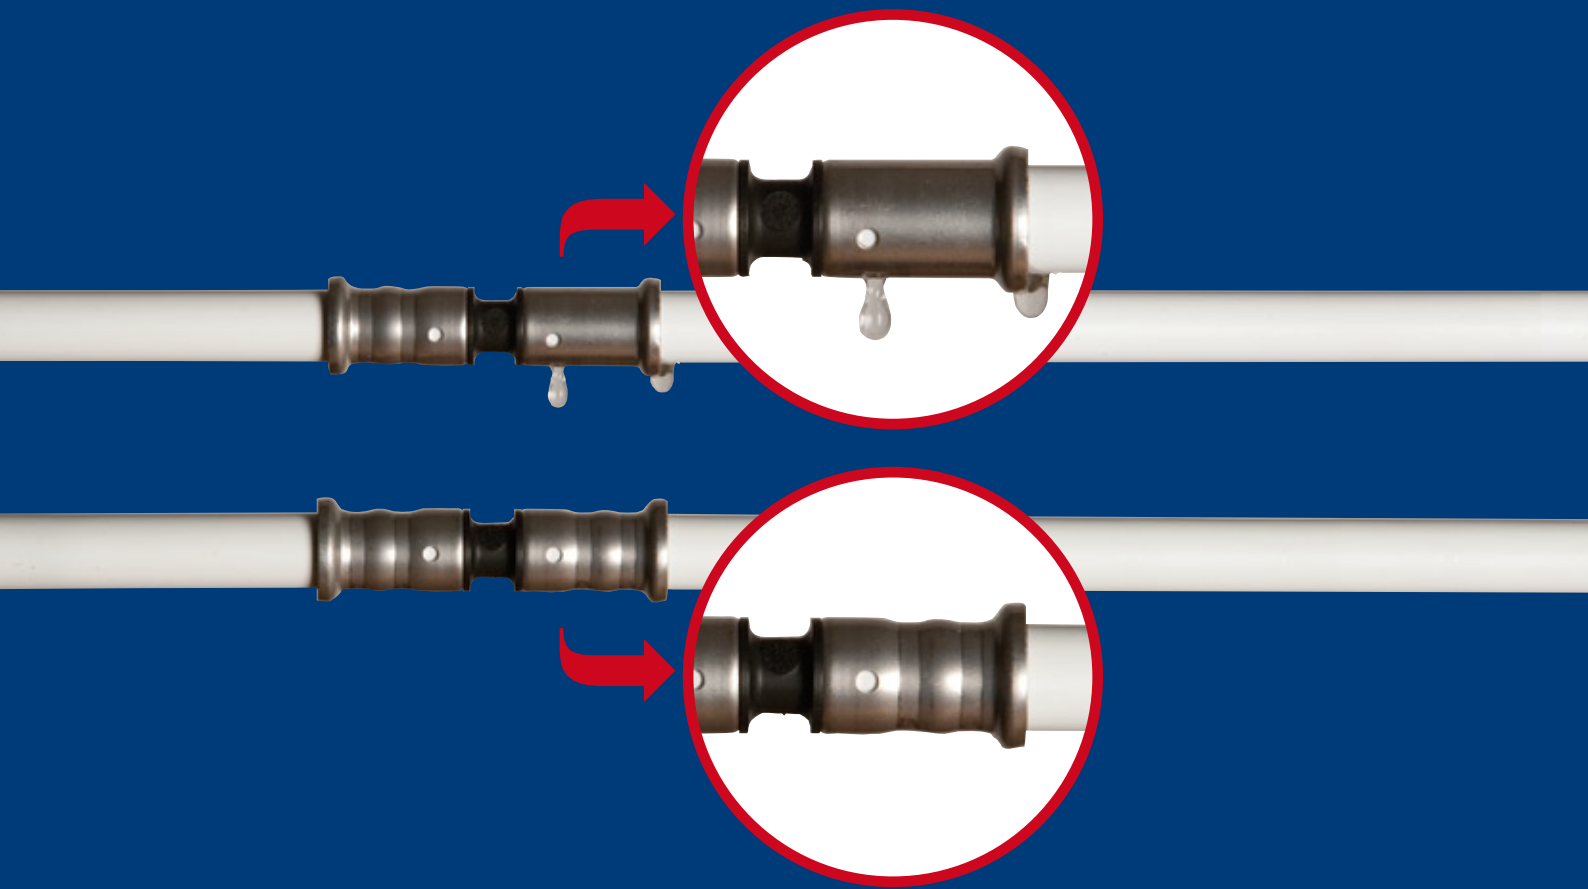

SANITÄR



Your Connection to Perfection




# Unverpresst, undicht!

**Nicht oder schlecht gepresste Fittings lecken gleich nach dem Drucktest der Installation und sind dadurch leicht zu erkennen. Das spart enorm viel Zeit!**

- ▶ Durchsickern, verursacht durch nicht gepresste Fittings, ergibt sich schon bei einem sehr niedrigen Druck: 0,5 bar.
- ▶ Zurückkehren zur Baustelle wegen einem nicht, oder schlecht, gepresstem Fitting gehört der Vergangenheit an.
- ▶ Schlecht funktionierende Pressmaschinen fallen gleich auf; wenn die Maschine nicht gut funktioniert, wird der Fitting undicht.
- ▶ Um anzuzeigen das der Fitting leckt, wurden die O-Ringe tiefer eingebaut; hierdurch werden die O-Ringe gleichzeitig geschützt und man merkt, nach dem Kalibrieren, keine Widerstand beim Einführen des Rohres.

## Mehrschichtverbundrohr mit PVDF Fittinge: ein korrosionsfreies System.

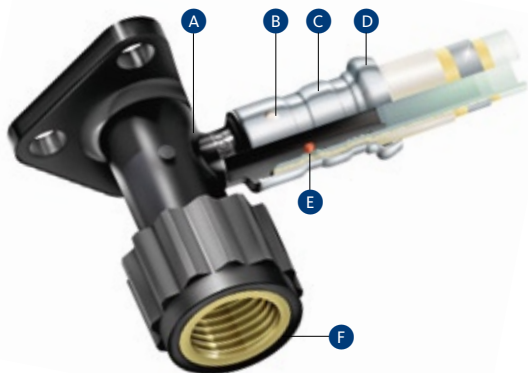

- A Stützkörper aus PVDF
- B Die Hülse weist 3 Sichtfenster auf, so dass der Rohrsitz optisch kontrolliert werden kann
- C Edelstahl-Presshülse
- D Die Führungssicke erleichtert das korrekte Einlegen des Fittings in die Pressbacke
- E Flexibler O-Ring aus EPDM
- F Entzinkungsbeständiges Messing

## PVDF - ein hochwertiger Kunststoff mit einer einzigartigen Vielfalt an günstigen Eigenschaften.

- ▶ Äußerst druck- und temperaturbeständig
- ▶ Hervorragende mechanische Festigkeit
- ▶ Enorme Flexibilität: ermöglicht Biegung bis zu 10°
- ▶ Perfekt für Lebensmittel geeignet


## Schritte, um eine perfekte Pressverbindung herstellen.

### 1 ABLÄNGEN



1. ABLÄNGEN
2. KALIBRIEREN

### 2 KALIBRIEREN

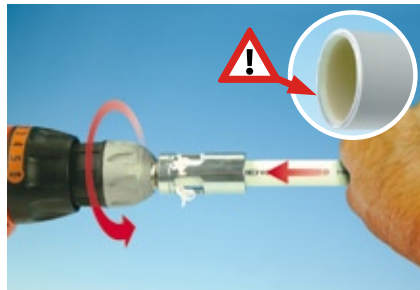

### 3 VERPRESSEN



- Längen Sie das Rohr immer rechtwinklig (90°) ab.
- Sie brauchen den Henco Kalispeed um das Rohr zu zentrieren und die Innen- und Außenseite mit einer konischen Fäse zu versehen.
- Schieben Sie das kalibrierte Rohr immer bis zum Anschlag in den Pressfitting, so dass das Rohr die Sichtfenster komplett färbt. Öffnen Sie den Pressbackenkopf und legen Sie die Verbindung mit der Führungssicke der Presshülse in die dafür vorgesehene Rille des Pressbackenkopfes. Schließen Sie die Pressbacke und den Pressbackenkopf.

## Zertifikate aus aller Welt bescheinigen die Spitzenqualität der HENCO Produkte



Henco 10 Jahre systemgarantie



Your Connection to Perfection

